

Laminátor



OLYMPIA A 210

05.2019

SK

Strana 1

Úvod	3
Použitie zodpovedajúce určenému účelu	3
Použitie nezodpovedajúce určenému účelu	3
Prehľad	4
Obsah balenia	5
Než začnete	5
Pre Vašu bezpečnosť	6
Bezpečná inštalácia a uvedenie do prevádzky	8
Laminovanie	8
Keď niečo nefunguje	10
Pravidelná údržba a ošetrovanie	10
Technické dáta	12
Vyhlásenie o zhode	12
Pokyny k likvidácii	13
Záruka	13

Úvod



Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového laminátora A 5610 – ďalej Laminátor. Rozhodli ste sa tým pre vysoko kvalitný laminátor. Návod na obsluhu je súčasťou tohto laminátora. Obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnosť, použitie a likvidáciu. Prečítajte návod na obsluhu pozorne a dodržiavajte bezpečnostné pokyny pri manipulácii s Vaším laminátorom. Používajte laminátor iba podľa popisu a pre uvedené oblasti použitia. Uchovajte návod na obsluhu pre neskoršie použitie a všetky podklady odovzdajte pri odovzdaní laminátoru tretej osobe.

Použitie zodpovedajúce určenému účelu


Laminátor je vhodný na laminovanie laminovacích fólií určených pre laminovanie za tepla (až do maximálnej veľkosti DIN A4) s hrúbkou laminovacej fólie 80 - 250 mikrónov, pričom celková hrúbka laminovaných dokumentov (fotografií, obrázkov, kariet, papiera, atď.) môže byť maximálne 0,5 mm. Laminátor je vhodný len pre súkromné použitie, nie pre podnikateľskú potrebu.

Použitie nezodpovedajúce určenému účelu

Laminátor nie je vhodný pre laminovanie nevhodných materiálov alebo k využitiu mimo podmienky opísané v technických dátach. Každé iné využitie, než ktoré je opísané vo využití zodpovedajúce určenému účelu, je považované za použitie nezodpovedajúce určenému účelu. Svojvoľné zmeny alebo prestavby nie sú povolené. Laminátor neotváraajte v žiadnom prípade sami a nevykonávajte žiadne vlastné pokusy o opravu.

Prehľad

Nasledujúce obrázky zobrazujú detailný pohľad na laminátor.

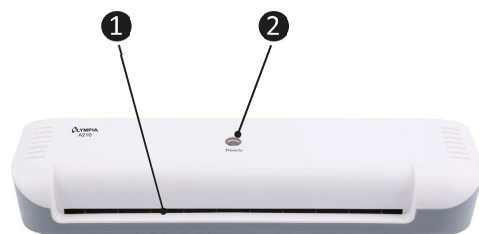

- | | | | |
|---|-------------------|---|------------------|
| 1 | Vstupná strana | 4 | Sieťový konektor |
| 2 | Kontrolka teploty | 5 | Vypínač |
| 3 | Výstupná strana | | |

Obsah balenia

Kým laminátor uvediete do prevádzky, skontrolujte obsah balenia laminátora. Ak by niečo chýbalo alebo bolo poškodené, v žiadnom prípade laminátor neuvádzajte do prevádzky. Obráťte sa na náš servis.

- Laminátor A 210
- Návod na obsluhu
- Set fólií
(Pozostávajúci z 3 x A4 / 4 x A5 / 4 x A6 / 4 x vizitka)

Než začnete

Nasledujúce pokyny Vám pomôžu k tomu, aby laminátor fungoval vždy tak, ako očakávate.

- Nelaminujte žiadne kovové, vlhké alebo nerovné materiály.
- Laminovacie fólie zavádzajte vždy uzavretou stranou dopredu a priamym smerom do vstupnej strany (1) laminátora.
- Ak je to nutné, strihajte laminovacie fólie až po laminovaní.
- Myslite na to, že za horúca laminované materiály sa pevne spoja s laminovacou fóliou a bez poškodenia sa potom nedajú od laminovacej fólie oddeliť.
- Počas laminovania neťahajte laminovaciú fóliu z výstupnej strany (3).
- Využívajte výhradne laminovacie fólie vhodné pre laminovanie za tepla. Pre optimálny výsledok laminovanie odporúčame laminovacie fólie Olympia dostupné v odborných obchodoch.

Pro Vašu bezpečnost'

Prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny, ochránite tým seba i životné prostredie.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Chybná manipulácia s Vaším laminátorom môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Svojvoľné zmeny alebo prestavby na Vašom laminátore nie sú povolené. Opravy nechajte vykonávať len kvalifikovaný autorizovaný personál. Dbajte na to, aby bol laminátor inštalovaný v blízkosti dobre prístupnej zásuvky, aby bolo možné laminátor v núdzovom prípade rýchlo odpojiť od siete. Na laminátor nikdy nesiahajte mokrými rukami. Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou. Váš laminátor používajte výhradne v suchých vnútorných priestoroch.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcim povrchom prístroja. Počas laminovania sa povrch prístroja ohreje. Povrchu prístroja sa počas prevádzky nedotýkajte. Skôr než sa budete prístroja dotýkať, počkajte po prevádzke niekoľko minút, až sa laminátor ochladí.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcou laminovacou fóliou. Vychádzajúca laminovacia fólia je bezprostredne po laminovaní veľmi horúca. Vychádzajúcu laminovaciu fóliu zachyťte len na ochladenom konci.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcimi zvyškami po laminovaní. Pri čistení sú na vychádzajúcom papieri veľmi horúce zvyšky po laminovaní. Vychádzajúci papier odoberajte len za ochladený koniec.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo udusení malými dielmi, baliacimi materiálmi alebo ochrannými fóliami. Deti môžu prehltnúť malé diely, baliace materiály alebo ochranné fólie. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti od Vášho laminátora a jeho obalu.



VÝSTRAHA! Laminátor môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli zaškolené ohľadom bezpečného používania laminátora a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré z toho vyplýva. Deti si s laminátorom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru..



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo zdraviu škodlivých výparov. Pri laminovaní sa môžu tvoriť zdraviu škodlivé pary. Zaisťte pri laminovaní vždy dobré vetranie.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia zaťahovacím mechanizmom. Voľné predmety môžu byť zachytené vo vstupe a spôsobiť zranenie. Udržujte prsty, vlasy, šály, kravaty, šperky atď. v bezpečnej vzdialenosti od vstupu.



Opatrne! Nebezpečenstvo zakopnutia v dôsledku nesprávne položeného kábla. Kábel položte tak, aby o neho nemohol nikto zakopnúť. Dbajte na to, aby nebol poškodený sieťový kábel a sieťová zástrčka. Dbajte na to, aby bol laminátor inštalovaný v blízkosti dobre prístupnej zásuvky, aby bolo možné laminátor v núdzovom prípade rýchlo odpojiť od siete.



POZOR! Možné vecné škody. Vylúčiť vplyv okolitého prostredia, ako napr. dymu, prachu, otrasov, chemikálií, vlhkosti, tepla alebo priameho slnečného žiarenia. Laminátor používajte len v uzavretých priestoroch a v rozsahu technických dát a uvedených prípustných okolitých podmienok.

Bezpečná inštalácia a uvedenie do prevádzky



DÔLEŽITÉ! Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či údaj o napätí laminátora (220 V - 240 V, 50 Hz) zodpovedá Vašej elektrickej sieti.

1. Laminátor postavte na pevný, rovný, vodorovný povrch a do blízkosti ľahko prístupnej zásuvky.
2. Dbajte na to, aby bol vypínač (5) v polohe **OFF**.
3. Pripojte sieťovú zástrčku (4) laminátora do ľahko prístupnej zásuvky.

Laminovanie

Pri laminovaní za horúca sa laminovacia fólia ohreje až na 105 ° C, zatiaľ čo je vedená medzi valcami laminátora. Vzniká trvalé termické spojenie medzi laminovaným materiálom a laminovacou fóliou. Laminovaním za horúca je laminovaný materiál trvalo chránený pred vodou, kyslíkom a baktériami.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia vŕhovacím mechanizmom. Voľné predmety sa môžu zachytiť vo vstupe a spôsobiť poranenie. Udržujte prsty, vlasy, šály, kravaty, šperky atď. ďalej od vstupu.

Zapnite vypínač (5) do polohy **ON**.

1. Hnací motor valcov sa rozbehne. Po asi 3-4 minútach je dosiahnutá optimálna prevádzková teplota.

Teplotná kontrolka (2) sa trvalo zafarbí do červena.




VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo zdraviu škodlivých výparov. Pri laminovaní sa môžu tvoriť zdraviu škodlivé pary. Zaisťte pri laminovaní vždy dobré vetranie.

3. Vložte materiál, ktorý má byť laminovaný, do laminovacej fólie. Pre optimálny výsledok laminovania by mal byť na všetkých stranách presah laminovacej fólie 3 až 5 mm.
4. Zaveďte pripravenú laminovacu fóliu uzavretou stranou dopredu a priamym smerom do vstupnej strany (1) laminátora



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcou laminovacou fóliou. Vychádzajúca laminovacia fólia je bezprostredne po laminovaní veľmi horúca. Vychádzajúcu laminovacu fóliu držte len za ochladený koniec laminovacej fólie.

5. Laminovacia fólia sa automaticky vtiahne a na výstupnej strane (3) opäť vystupuje.

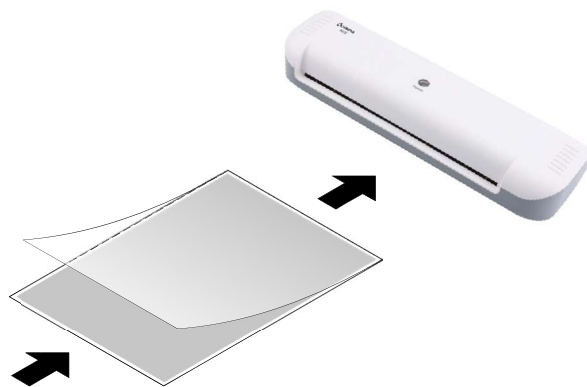

Keď niečo nefunguje

Odstránenie nahromadenej fólie

Ak bola laminovacia fólia nedopatrením zavedená do vstupnej strany (1) šikmo, na valcoch zostalo príliš veľa zvyškov lepidla alebo laminujete nevhodné materiály, môže sa laminovacia fólia v prístroji hromadiť.

1. Vypnite vypínač (5) do polohy **OFF**.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku (4) zo zásuvky.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcou laminovacou fóliou. Vychádzajúca laminovacia fólia je bezprostredne po laminovaní veľmi horúca. Vychádzajúcu laminovaciu fóliu držte len za ochladený koniec.

3. Vytiahnite laminovaciu fóliu opatrne zo vstupnej strany (1) laminátora.



Laminátor musí byť po nahromadení fólie vyčistený. Vyčistite ho podľa popisu v odseku **Pravidelná údržba a ošetrovanie**.

Pravidelná údržba a ošetrovanie

Laminátor čistíte v pravidelných intervaloch.

1. Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku (4) zo zásuvky.
2. Počkajte, až sa laminátor ochladí. Informácie o čase ochladenia nájdete v **technických dátach**.



Poznámka Poškodenie laminátora agresívnymi čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky a riedidlá.

Pre čistenie povrchu telesa laminátora použite ľahko navlhčenú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

Odstránenie usadenín a zvyškov lepidla

Usadeniny a zvyšky lepidla na valcoch môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledok laminovania. Odstraňujte ich v pravidelných intervaloch a vždy, keď nezodpovedá výsledok laminovania očakávaníu. Zapnite vypínač (5) do polohy **ON**.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcimi povrchmi prístroja. Počas laminovania sa povrch prístroja ohreje. Povrchu prístroja sa počas prevádzky nedotýkajte. Skôr ako sa budete povrchu prístroja dotýkať, počkajte po prevádzke niekoľko minút, až sa laminátor ochladí

Hnací motor valcov sa rozbehne. Po asi 3-4 minútach je dosiahnutá optimálna prevádzková teplota.

Teplotná kontrolka (2) sa trvalo zafarbí na červeno.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcimi zvyškami laminovania. Vystupujúci papier so sebou unáša veľmi horúce zvyšky po laminovaní.

Vystupujúci papier odoberajte za ochladený koniec.

1. Zaveďte preložený list papiera preloženou hranou dopredu, priamym smerom do vstupnej strany (1) laminátora. Zvyšky lepidla sú unášané vystupujúcim papierom.
2. Postup opakujte vždy s novým listom papiera tak dlho, až na papieri nebudú žiadne zvyšky lepidla.

Technické dáta

Technické zmeny vyhradené.

Maximálna hrúbka fólie	0,5 mm
Maximálna šírka laminovania	230 mm
Maximál. hrúbka laminovania	80 -125 mikróvov
Doba ohrevu	3 - 4 min
Doba ochladenia	cca 15 min
Rýchlosť laminovania	300 mm/min
Zobrazovací prvky	Pripravenosť k prevádzke: Teplotná kontrolka sa trvalo zafarbí do červena
Zvláštne charakteristiky	Ochrana proti prehriatiu Netvorí sa bubliny
Elektrické napájanie	220 - 240V, 50Hz, 0,63A
Príkon	145 W
Rozmery	340 x 110 x 60 mm
Váha	760 g

Prehlásenie o zhode



Značka CE na laminátore potvrdzuje zhodu.
Kompletné vyhlásenie o zhode si môžete bezplatne
stiahnuť z našich webových stránok www.go-europe.com

Pokyny k likvidácii



Pokiaľ chcete laminátor zlikvidovať, odovzdajte ho v miestnom zbernom dvore. Podľa zákona o elektrických a elektronických prístrojoch, sú vlastníci zo zákona povinní likvidovať staré elektrické a elektronické prístroje oddelene. Vedľa zobrazený symbol znamená, že laminátor nesmie byť v žiadnom prípade likvidovaný s domácim odpadom!



Baliace materiály likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína od dátumu kúpy. Uschovajte, prosíme, doklad o kúpe a originálny obal. Bez dokladu o kúpe nie je možné tovar reklamovať.

Ak by sa vyskytol problém, vyplňte, prosíme, reklamačný formulár na: www.offia.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom info@offia.sk alebo po telefóne +421 233 323 413 (v pracovné dni 10 - 16 hod.).

1 / 05.2019

