

Laminátor



OLYMPIA A 210

05.2019

Úvod	3
Použití odpovídající určenému účelu.	3
Použití neodpovídající určenému účelu.	3
Přehled.	4
Obsah balení	5
Než začnete	5
Pro Vaši bezpečnost	6
Bezpečná instalace a uvedení do provozu.	8
Laminování	8
Když něco nefunguje	10
Pravidelná údržba a ošetřování.	10
Technická data	12
Prohlášení o shodě.	12
Pokyny k likvidaci	13
Záruka	13

Úvod



Blahopřejeme Vám ke koupi Vašeho nového laminátoru A 5610 – v následujícím pouze: Laminátor. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní laminátor. Návod k obsluze je součástí tohoto laminátoru. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Přečtěte návod k obsluze pozorně a dodržujte bezpečnostní pokyny při manipulaci s Vaším laminátorem. Používejte laminátor pouze podle popisu a pro uvedené oblasti použití. Uchovejte návod k obsluze pro pozdější použití a všechny podklady předejte při předání laminátoru třetí osobě.

Použití odpovídající určenému účelu


Laminátor je vhodný na laminování laminovacích fólií určených pro laminování zatepla (až do maximální velikosti DIN A4) s tloušťkou laminovací fólie 80 - 250 mikronů, přičemž celková tloušťka laminovaných dokumentů (fotografií, obrázků, karet, papíru atd.) smí být maximálně 0,5 mm. Laminátor je vhodný jen pro soukromé použití, ne pro podnikatelskou potřebu.

Použití neodpovídající určenému účelu

Laminátor není vhodný pro laminování nevhodných materiálů nebo k využití mimo okolní podmínky popsané v technických datech. Každé jiné využití, než které je popsáno ve využití odpovídající určenému účelu, je považováno za použití neodpovídající určenému účelu. Svévolné změny nebo přestavby nejsou povoleny. Laminátor neotvírejte v žádném případě sami a neprovádějte žádné vlastní pokusy o opravu.

Přehled

Následující obrázky zobrazují detailní pohled na laminátor.

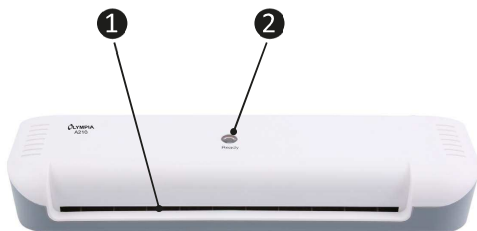

1 Vstupní strana

2 Teplotní kontrolka

3 Výstupní strana

4 Síťový konektor

5 Vypínač

Obsah balení

Než laminátor uvedete do provozu, zkontrolujte obsah balení laminátoru. Pokud by něco chybělo nebo bylo poškozeno, v žádném případě laminátor neuvádějte do provozu. Obráťte se na náš servis.

- Laminátor A 210
- Návod k obsluze
- Sada fólií
(sestavající z 3 x A4 / 4 x A5 / 4 x A6 / 4 x vizitka)

Než začnete

Následující pokyny Vám pomohou k tomu, aby laminátor fungoval vždy tak, jak očekáváte.

- Nelaminujte žádné kovové, vlhké nebo nerovné materiály.
- Laminovací fólie zavádějte vždy uzavřenou stranou dopředu a přímým směrem do vstupní strany **(1)** laminátoru.
- Pokud je to nutné, stříhejte laminovací fólie až po laminování.
- Myslete prosím na to, že za horka laminované materiály se pevně spojí s laminovací fólií a bez poškození se pak nedají od laminovací fólie oddělit.
- Během laminování netahejte laminovací fólii z výstupní strany **(3)**.
- Využívejte výhradně laminovací fólie vhodné pro laminování zatepla. Pro optimální výsledek laminování doporučujeme laminovací fólie Olympia dostupné v odborných obchodech.

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny, ochráníte tím sebe i životní prostředí.



VÝSTRAHA! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Chybná manipulace s Vaším laminátorem může způsobit úraz elektrickým proudem. Svévolné změny nebo přestavby na Vašem laminátoru nejsou povoleny. Opravy nechte provádět pouze kvalifikovaný autorizovaný personál. Dbejte na to, aby byl laminátor instalován v blízkosti dobře přístupné zásuvky, aby bylo možné laminátor v nouzovém případě rychle oddělit od sítě. Na laminátor nikdy nesahejte mokřýma rukama. Zabraňte jakémukoliv kontaktu s vodou. Váš laminátor používejte výhradně v suchých vnitřních prostorech.



OPATRNĚ! Nebezpečí popálení horkým povrchem přístroje. Během laminování se povrch přístroje ohřeje. Povrchu přístroje se během provozu nedotýkejte. Než se budete přístroje dotýkat, počkejte po provozu několik minut, až se laminátor ochladí.



OPATRNĚ! Nebezpečí popálení horkou laminovací fólií. Vystupující laminovací fólie je bezprostředně po laminování velmi horká. Vystupující laminovací fólii zachyťte jen na ochlazeném konci.



OPATRNĚ! Nebezpečí popálení horkými zbytky po laminování. Při čištění jsou na vystupujícím papíru velmi horké zbytky po laminování. Vystupující papír odebírejte jen za ochlazený konec.



VÝSTRAHA! Nebezpečí udušení malými díly, balícími materiály nebo ochrannými fóliemi. Děti mohou spolknout malé díly, balící materiály nebo ochranné fólie. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od Vašeho laminátoru a jeho obalu.



VÝSTRAHA! Laminátor mohou používat děti od věku 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly zaškoleny ohledně bezpečného používání laminátoru a porozuměly nebezpečí, které z toho vyplývá. Děti si s laminátorem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.



VÝSTRAHA! Nebezpečí od zdraví škodlivých par. Při laminování se mohou vyvíjet zdraví škodlivé páry. Zajistěte při laminování vždy dobré větrání.



VÝSTRAHA! Nebezpečí poranění zatahovacím mechanismem. Volné předměty mohou být zachyceny ve vstupu a způsobit zranění. Udržujte prsty, vlasy, šály, kravaty, šperky atd. v bezpečné vzdálenosti od vstupu.



OPATRNĚ! Nebezpečí zakopnutí v důsledku nesprávně položeného kabelu. Kabel položte tak, aby přes něj nemohl nikdo zakopnout. Dbejte na to, aby nebyly poškozeny síťový kabel a síťová zástrčka. Dbejte na to, aby byl laminátor instalován v blízkosti dobře přístupné zásuvky, aby bylo možné laminátor v nouzovém případě rychle oddělit od sítě.



POZOR! Možné věcné škody. Vyloučit vlivy okolního prostředí, jako např. kouř, prach, otřesy, chemikálie, vlhkost, horko nebo přímé sluneční záření. Laminátor používejte jen v uzavřených prostorech a v rozsahu v technických datech uvedených přípustných okolních podmínkách.

Bezpečná instalace a uvedení do provozu



DŮLEŽITÉ! Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda údaj o napětí laminátoru (220 V - 240 V, 50 Hz) odpovídá Vaší elektrické síti.

1. Laminátor postavte na pevný, rovný, vodorovný povrch a do blízkosti snadno přístupné zásuvky.
2. Dbejte na to, aby byl vypínač **(5)** v poloze **OFF**.
3. Připojte síťovou zástrčku **(4)** laminátoru do snadno přístupné zásuvky.

Laminování

Při laminování za horka se laminovací fólie ohřeje až na 105°C, zatímco je vedena mezi válci laminátoru. Vzniká trvalé termické spojení mezi laminovaným materiálem a laminovací fólií. Laminováním za horka je laminovaný materiál trvale chráněn před vodou, kyslíkem a bakteriemi.



VÝSTRAHA! Nebezpečí poranění vtahovacím mechanismem. Volné předměty se mohou zachytit ve vstupu a způsobit poranění. Udržujte prsty, vlasy, šály, kravaty, šperky atd. dále od vstupu.

1. Zapněte vypínač **(5)** do polohy **ON**.
2. Hnací motor válců se rozběhne. Po asi 3-4 minutách je dosažena optimální provozní teplota.
Teplotní kontrolka **(2)** se trvale zabarví do červena.




VÝSTRAHA! Nebezpečí od zdraví škodlivých par. Při laminování se mohou vyvíjet zdraví škodlivé páry. Zajistěte při laminování vždy dobré větrání.

3. Vložte materiál, který má být laminován do laminovací fólie. Pro optimální výsledek laminování by měl být na všech stranách přesah laminovací fólie 3 až 5 mm.
4. Zaveďte připravenou laminovací fólii uzavřenou stranou dopředu a přímým směrem do vstupní strany **(1)** laminátoru



OPATRNĚ! Nebezpečí popálení horkou laminovací fólií. Vystupující laminovací fólie je bezprostředně po laminování velmi horká. Vystupující laminovací fólii držte jen za ochlazený konec laminovací fólie.

5. Laminovací fólie se automaticky vtáhne a na výstupní straně **(3)** opět vystupuje

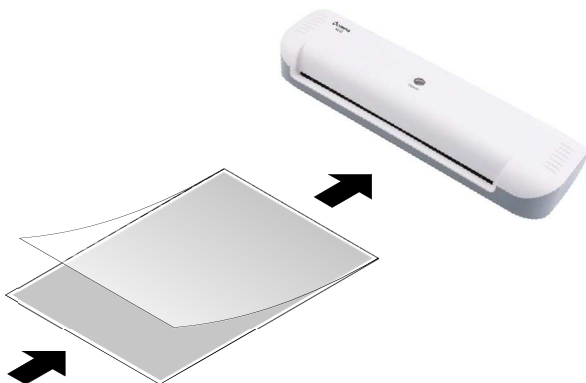

Když něco nefunguje

Odstranění nahromaděné fólie

Pokud byla laminovací fólie nedopatřením zavedena do vstupní strany (1) šikmo, na válcích zůstalo příliš mnoho zbytků lepidla nebo laminujete nevhodné materiály, může se laminovací fólie v přístroji hromadit.

1. Vypněte vypínač (5) do polohy **OFF**.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku (4) ze zásuvky.



OPATRNĚ! Nebezpečí popálení horkou laminovací fólií. Vystupující laminovací fólie je bezprostředně po laminování velmi horká. Vystupující laminovací fólii držte jen za ochlazený konec.

3. Vytáhněte laminovací fólii opatrně ze vstupní strany (1) laminátoru.



Laminátor musí být po nahromadění fólie vyčištěn. Vyčistěte ho podle popisu v odstavci **Pravidelná údržba a ošetřování**.

Pravidelná údržba a ošetřování

Laminátor čistěte v pravidelných intervalech.

1. Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku (4) ze zásuvky.
2. Počkejte, až se laminátor ochladí. Informace o době ochlazení najdete v **technických datech**.



Poznámka Poškození laminátoru agresivními čistícími prostředky. Nepoužívejte žádné čistící prostředky a ředidla.

3. Pro čištění povrchu tělesa laminátoru použijte lehce navlhčený hadr, který nepouští vlákna.

Odstranění usazenin a zbytků lepidla

Usazeniny a zbytky lepidla na válcích mohou nepříznivě ovlivnit výsledek laminování. Odstraňujte je v pravidelných intervalech a vždy, když neodpovídá výsledek laminování očekávání.

1. Zapněte vypínač **(5)** do polohy **ON**.



OPATRŇĚ! Nebezpečí popálení horkými povrchy přístroje. Během laminování se povrch přístroje ohřeje. Povrchu přístroje se během provozu nedotýkejte. Než se budete povrchu přístroje dotýkat, počkejte po provozu několik minut, až se laminátor ochladí.

2. Hnací motor válců se rozběhne. Po asi 3-4 minutách je dosažena optimální provozní teplota.

Teplotní kontrolka **(2)** se trvale zabarví červeně.



OPATRŇĚ! Nebezpečí popálení horkými zbytky laminování. Vystupující papír s sebou unáší velmi horké zbytky po laminování. Vystupující papír odebírejte za ochlazený konec.

3. Zaveďte přeložený list papíru přeloženou hranou dopředu přímým směrem do vstupní strany **(1)** laminátoru. Zbytky lepidla jsou unášeny vystupujícím papírem.
4. Postup opakujte vždy s novým listem papíru tak dlouho, až na papíru nebudou žádné zbytky lepidla.

Technická data

Technické změny vyhrazeny.

Maximální tloušťka fólie	0,5 mm
Maximální šířka laminování	230 mm
Maximální tloušťka laminování	80 - 125 mikronů
Doba ohřevu	3 - 4 min
Doba ochlazení	cca 15 min
Rychlost laminování	300 mm/min
Zobrazovací prvky	Připravenost k provozu: Teplotní kontrolka se trvale zabarví červeně
Zvláštní charakteristiky	Ochrana proti přehřátí Netvoří se bubliny
Elektrické napájení	220 - 240V, 50Hz, 0,63A
Příkon	145 W
Rozměry	340 x 110 x 60 mm
Váha	760 g

Prohlášení o shodě



Značka CE na laminátoru potvrzuje shodu. Kompletní prohlášení o shodě si můžete zdarma stáhnout z našich webových stránek

www.go-europe.com

Pokyny k likvidaci



Pokud chcete laminátor zlikvidovat, odevzdejte ho v místním sběrném dvoře. Podle zákona o elektrických a elektronických přístrojích jsou vlastníci ze zákona povinni likvidovat staré elektrické a elektronické přístroje odděleně. Vedle zobrazený symbol znamená, že laminátor nesmí být v žádném případě likvidován s domácím odpadem!



Balící materiály likvidujte v souladu s místními předpisy.

Záruka

Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná od data koupě. Uschovejte, prosíme, doklad o koupi a originální obal. Bez dokladu o koupi nelze zboží reklamovat.

Pokud by se vyskytl problém, vyplňte prosím reklamační formulář na webu

<https://www.offia.cz/jak-reklamovat/>

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu info@offia.cz nebo telefonu +420 380 427 583 (v pracovní dny 10 – 16 hod

Lamináló



OLYMPIA A 210

05.2019

Bevezetés	3
Rendeltetésszerű használat	3
Nem rendeltetésszerű használat.	3
Áttekintés	4
A csomag tartalma.	5
Mielőtt elkezdené	5
A biztonsága érdekében	6
Biztonságos telepítés és üzembe helyezés	8
Laminálás	8
Amikor valami nem működik.	10
Rendszeres karbantartás és gondozás	10
Műszaki adatok	12
Megfelelőségi nyilatkozat	12
Ártalmatlanítási utasítások	13
Garancia.	13

Bevezetés



Gratulálunk az új A 5610 lamináló gép megvásárlásához – a következőkben csak „Lamináló”. Ön egy kiváló minőségű lamináló gép mellett döntött. A felhasználói kézikönyv a lamináló gép része. Fontos biztonsági, használati és ártalmatlanítási utasításokat tartalmaz. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és kövesse a biztonsági utasításokat a lamináló gép kezelésekor. A lamináló gépet csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken használja. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra, és adja át az összes dokumentumot, amikor a lamináló gépet harmadik félnek adja át.

Rendeltetésszerű használat


A lamináló gép termikus laminálásra szánt lamináló fóliák (maximum DIN A4 méretig) laminálására alkalmas, 80 - 250 mikron vastagságban, míg a laminált dokumentumok (fotók, képek, kártyák, papír) teljes vastagsága legfeljebb 0,5 mm lehet. A lamináló gép csak magánhasználatra alkalmas, üzleti használatra nem.

Nem rendeltetésszerű használat

A lamináló gép nem alkalmas nem megfelelő anyagok laminálására vagy a műszaki adatokban leírt környezeti feltételeken kívüli használatra. A rendeltetésszerű használatban leírtaktól eltérő bármely felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Önkényes változtatások vagy módosítások nem megengedettek. Semmilyen körülmények között ne nyissa fel saját maga a lamináló gépet, és ne kísérelje meg saját maga megjavítani.

Áttekintés

A következő képek a laminálógép részletes nézetét mutatják be.

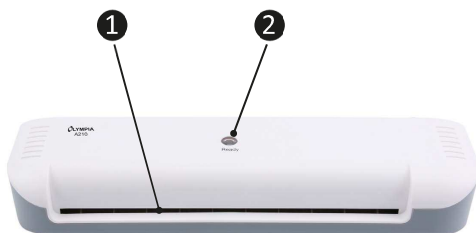

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Bemeneti oldal | 4 | Hálózati csatlakozó |
| 2 | Hőmérséklet jelző kontrollégő | 5 | Kapcsoló |
| 3 | Kimeneti oldal | | |

A csomag tartalma

A laminológép üzembe helyezése előtt ellenőrizze a laminológép csomagolásának tartalmát. Ha valami hiányzik vagy sérült, semmilyen körülmények között ne használja a laminológépet. Forduljon szervizünkhöz.

- Lamináló A 210
- Használati utasítás
- Fóliakészlet
(3 x A4 / 4 x A5 / 4 x A6 / 4 x névjegykártya)

Mielőtt elkezdene

A következő utasítások segítenek abban, hogy a laminológép mindig az elvárásoknak megfelelően működjön.

- Ne lamináljon fémet, nedves vagy egyenetlen anyagokat.
- A lamináló fóliát mindig zárt oldalával előre és egyenes irányban helyezze be a laminológép bemeneti oldalába (1).
- Ha szükséges, laminálás után vágja le a lamináló fóliákat.
- Ne feledje, hogy a melegen laminált anyagok szorosan tapadnak a lamináló fóliához, és nem választhatók el sérülés nélkül a lamináló fóliától.
- Laminálás közben ne húzza ki a lamináló fóliát a kimeneti oldalról (3).
- Csak termikus laminálásra alkalmas lamináló fóliát használjon. Az optimális laminálási eredmény érdekében a szaküzletekben kapható Olympia lamináló fóliákat ajánljuk.

A biztonsága érdekében

Olvassa el, és kövesse a biztonsági utasításokat önmaga és a környezet védelme érdekében.



FIGYELEM! Áramütés veszélye. A laminológép nem megfelelő kezelése áramütést okozhat. A laminológép önkényes változtatása vagy módosítása nem megengedett. A javításokat csak képzett, felhatalmazott személyzet végezheti. Győződjön meg arról, hogy a laminológépet egy könnyen hozzáférhető aljzat közelében szerelte fel, hogy vészhelyzetben gyorsan le lehessen választani a hálózatról. Soha ne érintse meg a laminológépet nedves kézzel. Kerülje el a vízzel való érintkezést. A laminológépet csak száraz beltéri helyiségekben használja.



ÓVATOSAN! Égési sérülésveszély a készülék forró felülete miatt. A laminálás során a készülék felülete felmelegszik. Működés közben ne érintse meg a készülék felületét. A használat után várjon néhány percet, hogy a laminológép lehűljön, mielőtt hozzáérne a készülékhez.



ÓVATOSAN! Égési sérülés veszélye a forró laminált fólia miatt. A kicsúszó lamináló fólia közvetlenül a laminálás után nagyon forró. A kicsúszó lamináló fóliát csak a kihűlt végénél fogja meg.



ÓVATOSAN! A laminálás utáni forró maradványok égési sérülést okozhatnak. A tisztítás során nagyon forró laminálási maradványok vannak a felbukkanó papíron. A kicsúszó papírt csak a kihűlt végénél fogva távolítsa el.



FIGYELEM! Fulladásveszély apró alkatrészek, csomagolóanyagok vagy védőfóliák miatt. A gyerekek lenyelhetik az apró alkatrészeket, csomagolóanyagokat vagy védőfóliákat. A gyerekeket tartsa biztonságos távolságban a laminológéptől és annak csomagolásától.



FIGYELEM! A laminológépet 8 éves kor feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy megtanították őket a laminológép biztonságos használatára és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a laminológéppel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.



FIGYELEM! Veszély a káros gőzök miatt. A laminálás során káros gőzök keletkezhetnek. Lamináláskor mindig ügyeljen a jó szellőztetésre.



FIGYELEM! Sérülésveszély a visszahúzó mechanizmus miatt. A laza tárgyak beakadhatnak a bemenetbe és sérülést okozhatnak. Az ujjakat, haját, sálakat, nyakkendőket, ékszereket stb. tartsa távol a bemeneti oldaltól.



ÓVATOSAN! Botlásveszély a nem megfelelően elvezetett kábel miatt. Úgy helyezze el a kábelt, hogy senki ne essen el benne. Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel és a hálózati csatlakozódugó nem sérült. Győződjön meg arról, hogy a laminológép könnyen hozzáférhető aljzat közelében van felszerelve, hogy vészhelyzetben gyorsan le lehessen választani a hálózatról.



FIGYELEM! Lehetséges anyagi kár. Zárja ki az olyan környezeti hatásokat, mint a füst, por, ütések, vegyszerek, nedvesség, hő vagy közvetlen napfény. A laminológépet csak zárt térben és a műszaki adatokban megadott megengedett környezeti feltételek között használja.

Biztonságos telepítés és üzembe helyezés



FONTOS! Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a lamináló gép névleges feszültsége (220 V - 240 V, 50 Hz) megfelel e az elektromos hálózaténak.

1. Helyezze a lamináló gépet szilárd, vízszintes, egyenes felületre, és egy könnyen hozzáférhető aljzat közelébe.
2. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló **(5) OFF** állásban van.
3. Csatlakoztassa a lamináló gép hálózati csatlakozóját **(4)** egy könnyen elérhető aljzathoz.

Laminálás

A meleg laminálás során a lamináló fólia 105 °C-ra melegszik fel, miközben a lamináló gép görgői között halad. A laminált anyag és a lamináló fólia között állandó termikus kötés jön létre. Meleg laminálással a laminált anyag tartósan védett a víztől, oxigéntől és baktériumoktól.



FIGYELEM! Sérülésveszély a visszahúzó mechanizmus miatt. A laza tárgyak beakadhatnak a bemenetbe és sérülést okozhatnak. Az ujjakat, haját, sálakat, nyakkendőket, ékszereket stb. tartsa távol a bemeneti oldaltól.

1. Fordítsa a főkapcsolót **(5) ON** állásba.
2. A hengerhajtó motor elindul. Kb. 3-4 perc elteltével eléri az optimális üzemi hőmérsékletet. A hőmérsékletjelző lámpa **(2)** pirosra vált.




FIGYELEM! Veszély a káros gőzök miatt. A laminálás során káros gőzök keletkezhetnek. Lamináláskor mindig ügyeljen a jó szellőztetésre.

3. Helyezze be a laminálandó anyagot a lamináló fóliába. Az optimális laminálási eredmény érdekében a lamináló fólia minden oldalán 3-5 mm-es átfedésnek kell lennie.
4. Helyezze be az előkészített lamináló fóliát zárt oldalával előre és egyenes irányban a laminológép bemeneti oldalába (1).



ÓVATOSAN! Égési sérülés veszélye a forró laminált fólia miatt. A kicsúszó lamináló fólia közvetlenül a laminálás után nagyon forró. A kicsúszó lamináló fóliát csak a kihűlt végénél fogja meg.

5. A lamináló fólia automatikusan visszahúzódik, és ismét kilép a kimeneti oldalon (3).

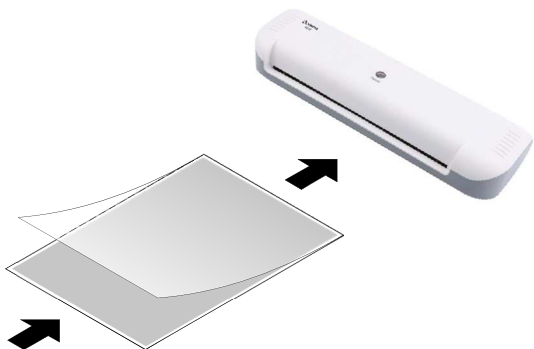

Amikor valami nem működik

A felgyülemlett fólia eltávolítása

Ha a lamináló fóliát véletlenül ferdén helyezte be a bemeneti oldalba (1), túl sok ragasztó marad a hengereken, vagy nem megfelelő anyagokat laminál, a lamináló fólia felhalmozódhat a gépben.

1. Fordítsa a főkapcsolót **(5) OFF** állásba.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót **(4)** a konnektorból.



ÓVATOSAN! Égési sérülés veszélye a forró laminált fólia miatt. A kicsúszó lamináló fólia közvetlenül a laminálás után nagyon forró. A kicsúszó lamináló fóliát csak a kihűlt végénél fogja meg.

3. Óvatosan húzza ki a lamináló fóliát a laminálógép bemeneti oldalából **(1)**.



A fólia felhalmozódása után a laminálógépet meg kell tisztítani. Tisztítsa meg a **Rendszeres karbantartás és gondozás** fejezetben leírtak szerint.

Rendszeres karbantartás és gondozás

Rendszeresen tisztítsa meg a laminálógépet.

1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót **(4)** az aljzatból.
2. Várja meg, amíg a laminálógép lehül. A hűtési időre vonatkozó információk a **műszaki adatok** között találhatók.



Megjegyzés A laminálógép károsodása az agresszív tisztítószeres miatt. Ne használjon semmilyen tisztítószeret vagy hígítót.

3. Enyhén megnedvesített, szőszmentes ronggyal tisztítsa meg a lamináló test felületét.

Lerakódások és a ragasztómaradványok eltávolítása

A hengereken lévő lerakódások és ragasztómaradványok hátrányosan befolyásolhatják a laminálás eredményét.

Időközönként távolítsa el őket, és amikor a laminálás eredménye nem felel meg az elvárásoknak.

1. Kapcsolja a főkapcsolót **(5) ON** állásba.



ÓVATOSAN! Égési sérülés veszélye a készülék forró felületei miatt. A laminálás során a készülék felülete felmelegszik. Működés közben ne érintse meg a készülék felületét. A művelet után várjon néhány percet, hogy a lamináló gép lehűljön, mielőtt megérintené a készülék felületét.

2. A hengerhajtó motor elindul. Kb. 3-4 perc elteltével eléri az optimális üzemi hőmérsékletet. A hőmérsékletjelző lámpa (2) pirosra vált.



ÓVATOSAN! Égési sérülés veszélye a forró laminálási maradványok miatt. A kicsúszó papír nagyon forró laminálási maradványokat hordoz magában. Távolítsa el a kicsúszó papírt a kihűlt

végénél fogva.

3. Helyezze be az összehajtott papírlapot a hajtogatott élével előre egyenes irányban a lamináló gép bemeneti oldalába (1). A ragasztómaradványokat a kicsúszó papír kitisztítja.
4. Mindig ismételje meg az eljárást egy új papírlappal, amíg nem marad ragasztómaradvány a papíron.

Műszaki adatok

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Max. fóliavastagság	0,5 mm
Max. lam. Szélesség	230 mm
Max. lam. vastagság	80 -125 mikron
Melegedési idő	3 - 4 perc
Hűtési idő	kb. 15 perc
Lam. sebesség	300 mm/ perc
Kijelző elemek	Üzemkészültség: A hőmérsékletet jelző lámpa pirosra vált
Különleges tulajdonságok védelem	Túlmelegedés elleni Nem képződnek buborékok
Elektromos csatlakozás	220 - 240V, 50Hz, 0,63A
Energiafelhasználás	145 W
Méretek	340 x 110 x 60 mm
Súly	760 g

Megfelelőségi nyilatkozat



A laminálógépen található CE jelölés igazolja a megfelelőséget. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot ingyenesen letöltheti weboldalunkról:

www.go-europe.com

Ártalmatlanítási utasítások



Ha ki szeretné dobni a laminálógépet, vigye el a helyi újrahasznosító telepre. Az elektromos és elektronikus készülékekről szóló törvény értelmében a tulajdonosok a régi elektromos és elektronikus készülékek elkülönített ártalmatlanítására kötelesek. Az oldalt látható szimbólum azt jelenti, hogy a laminálógépet semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni!



A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Garancia

A jótállási idő 24 hónap. A jótállási idő a vásárlás napjától kezdődik. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot és az eredeti csomagolást. A vásárlást igazoló bizonylat nélkül az termék nem reklamálható.

